


Enchufe inteligente

SUN-SMART-PLUG01-F

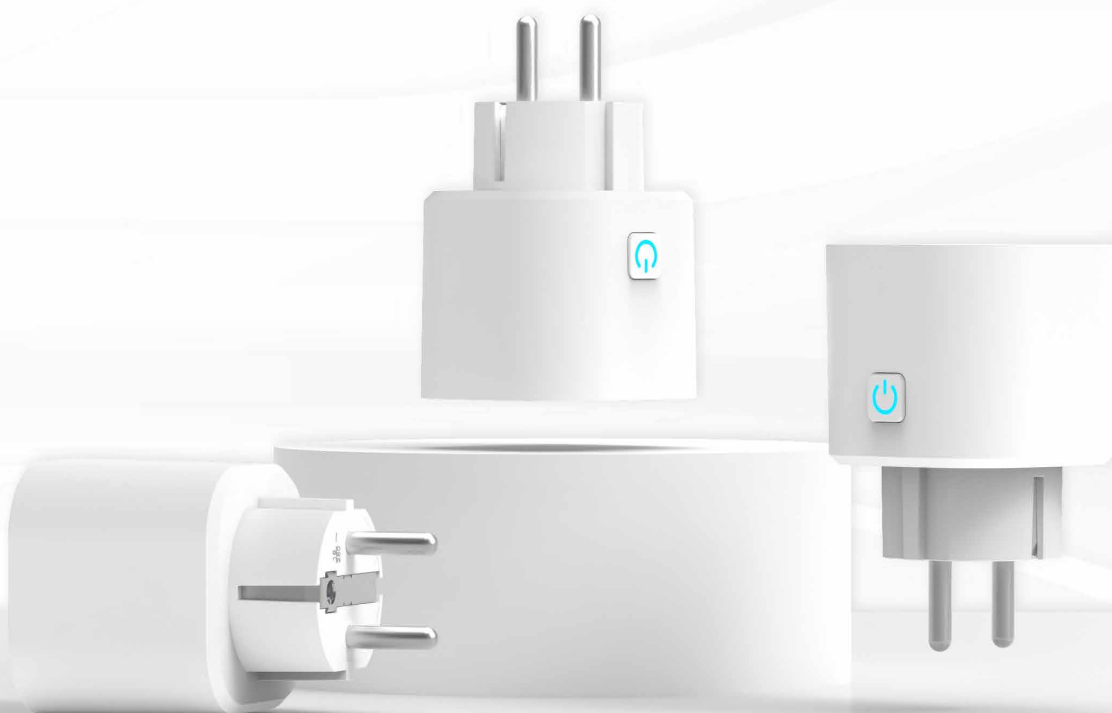

Configuración sencilla

- Enchúfelo para hacer sus dispositivos inteligentes al instante



Protección integral

- Protección Clase I y múltiples protecciones eléctricas
 - Carcasa ignífuga



Gestión inteligente de la energía

- Estrategias personalizadas según la hora, el SOC y el estado de la red
- Monitorización y control de potencia en tiempo real a través de Deye Cloud
- Defina fácilmente las cargas críticas y no críticas



Comunicación LoRa

- Baja latencia
- Comunicación de largo alcance
- Funcionamiento sin conexión

Modelo		SUN-SMART-PLUG01-F
Parámetros eléctricos		
Tensión nominal		220-250V CA
Corriente máxima		16A CA
Frecuencia y rango		50Hz(45Hz-55Hz)/60Hz(55Hz-65Hz)
Conexión		Tipo enchufe
Comunicación		
Modelo de comunicación		LoRa
Distancia de comunicación LoRa		≈200m(sin obstáculos)
Parámetros básicos		
Rango de temperatura de funcionamiento		-40 a+60°C
Humedad ambiental permitida		0-95%HR
Grado de protección (IP)		IP20
Nivel de protección		CLASE I
Altitud permitida		≤3000m
Tamaño del producto (Ancho × Alto × Profundidad)		51.2x51.2x64mm
Peso		0.08kg
Garantía		5 años
Norma		VDE 0620-2-1;EN 61058
Parámetros LoRa		
Rango de frecuencia		863MHz-870MHz
Antena		Antena interna
Ganancia de la antena		3.23dBi a 868MHz